

Transformatorbox

med integrerat oljeupptagningstråg för transformatorer upp till 250 kVA / 24 kV monterade på metall-, trä- eller betongstolpe



ELSIC - Transformatorboxarna går att få i tre olika storlekar (se tabell).

- Tvådelade „hus“ av glasfiberförstärkt polyester
- Korrosionsbeständig enligt rådande bestämmelser „Wasserhaushaltsgesetz“/EU-Richtlinie 2000/60/EG
- Stor öppning för underhåll respektive montage
- Det unika rullsystem från **ELSIC** gör boxen lätt och säker att öppna
- Optimal lufttillförsel och ventilation, temperaturklass 12 K enligt VDE 0670 del 611
- Möjlighet till alternativ anslutning av hög- respektive lågspänning
- Minimal belastning på mast på grund av den låga vikten (100 - 135 kg beroende på modell)
- Beröringsskydd vid bestigning av mast
- Tack vare enkelt förmonterings ges korta avstängningstider
- På grund av den enkelt avtagbara överdelen görs transformatorbytet till mycket låga kostnader

ELSIC

Extremt robust och mycket enkel att använda

Tvådelade „hus“ av glasfiber-förstärkt polyester. Överdelen är lätt att lyfta av.

Hög- respektive lågspänningsanslutning via kabel eller bult på överdelens tak eller baksida.


Vid lyft med kran behöver man inga speciella anordningar. Kranens lyftband förs genom överdelens tak och spänns direkt i öglorna på transformatorn.

Speciella fördelar med takhuv:

- Optimal ventilation även på de högsta ställen
- Insektsskydd ingår som standard
- Lätt att ta av vid kranlyft
- Ljusgenomsläpp - underlättar inspektion

- Optimal ventilation även på de högsta ställen
- Insektsskydd ingår som standard
- Lätt att ta av vid kranlyft
- Ljusgenomsläpp - underlättar inspektion

Stor öppning för underhåll och montage med det unika E -rullsystemet.

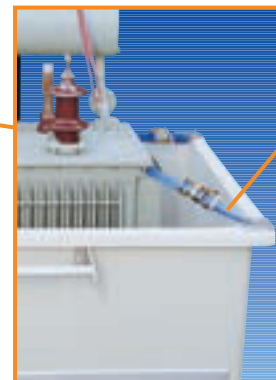

Spännband


Snabbt och enkelt montage av transformatorn på underdelen av „huset“ genom 4 spännband.

Jordad anslutning M12 på baksidan av „huset“.

Stabilt stegfäste av aluminium.

Möjlighet till alternativa uppsättningsmöjligheter på stolpe erbjuds genom C-profilskenor.

Ventilationsanordning av aluminium på front med stänkskydd inklusive insektsskydd.

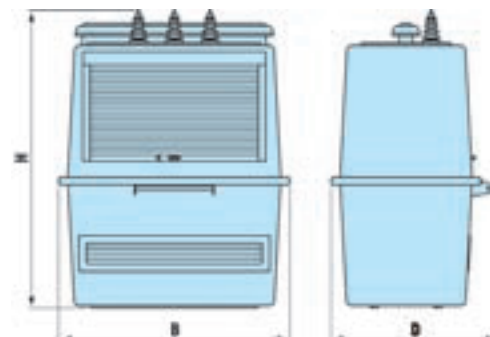

Typ	Ytermått Transformatorbox B x D x H (mm)	Innermått Transformatorbox b x d x h (mm)	Oljeträg	Vikt Transformatorbox
TBM A	1270 x 1240 x 1850	1070 x 890 x 1510	265 Liter	100 kg
TBM Z	1460 x 1270 x 2080	1220 x 890 x 1760	295 Liter	120 kg
TBM B	1730 x 1270 x 2250	1500 x 890 x 1910	370 Liter	135 kg

ELSIC

Cremo Produktions AB

Birger Svenssons väg 34, SE-432 40 VARBERG
Tel: +46 (0)340-161 70, Fax: +46 (0)340-874 47
www.crescent-boats.se - info@cremo.se